


> LAMES T.P.



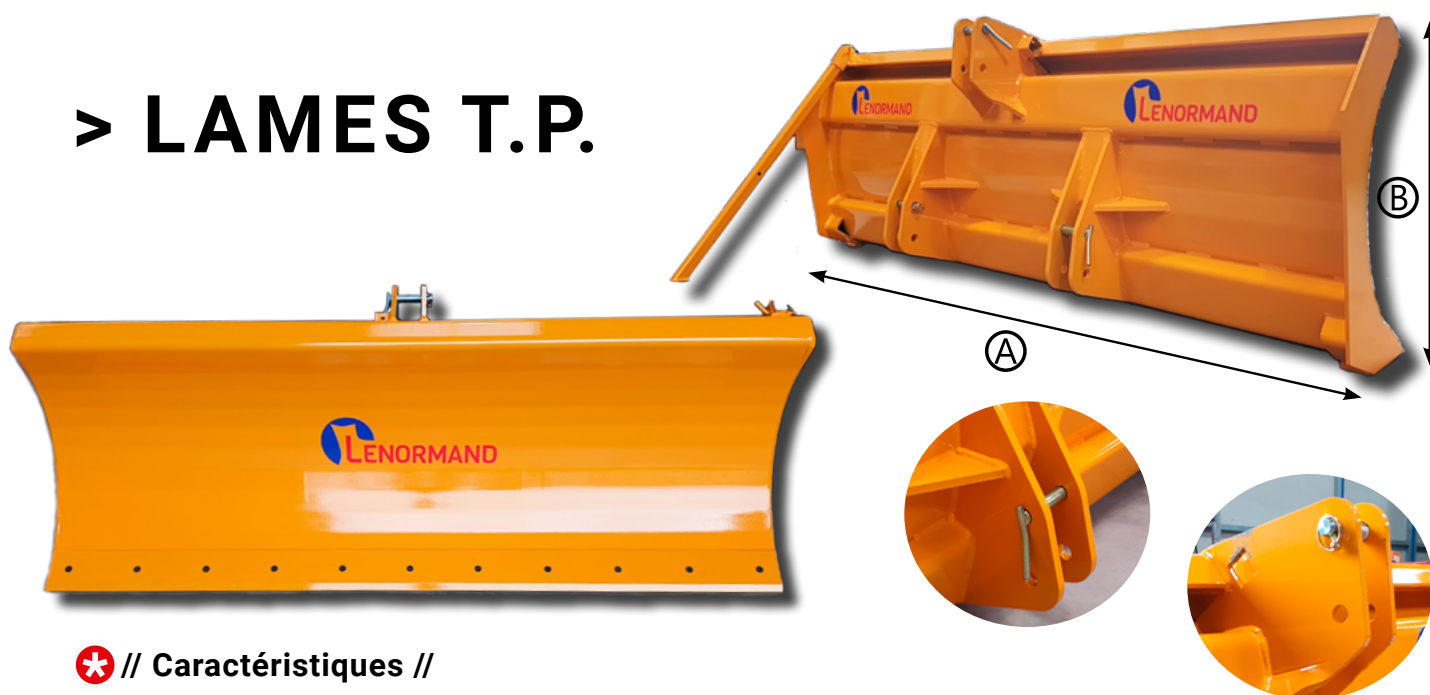


+ // Caractéristiques //

- Attelage 3 points (2 hauteurs de fixation)
- Béquille
- Lame d'usure boulonnée 500 HB
- Peinture anti-rouille et laque de finition

◆ // Finitions //








Finition extérieure peinture antirouille + laque de finition

// Références de la gamme //

Référence		A Longueur en cm	B Hauteur en cm	Épaisseur en mm	Poids en kg
0094.1250.0000		250	85	10	475
0094.1300.0000*		300	85	10	535

* Pour une utilisation sur la voie publique, prévoir 1 kit de signalisation REF 0093.9100.0000

+ // Options //

Référence		Désignation
0093.4250.0000		Coffre pour lame TP 2.50 m
0093.4300.0000		Coffre pour lame TP 3.00m
0093.5250.0000		Réhausse grillagée peinte fixation par boulon pour lame TP 2.50 m
0093.5300.0000		Réhausse grillagée peinte fixation par boulon pour lame TP 3.00 m
0093.9100.0000		Bande réfléchissante de signalisation
LA150X16X6IC		Lame acier 150x16x6 IC avec chanfrein traitement à cœur 450 à 500 hb (le mètre)