

> AUGES

// ACIER GALVANISÉ

• Modèle Galvanisé


* // Caractéristiques //

- Tôle de premier choix 2 mm
- Rebords classiques pour les auges de 40cm de large.
- Rebords anti-gaspillage pour les auges de 60cm et 80cm.
- Pieds galvanisés réglables 3 positions en tube carré de 50mm avec boulon transversant (sauf pour les auges de 40cm de larges = pieds fixes).
- Bouchons de vidange Ø60mm et mamelon soudé (sauf pour les auges de 40cm de large).

◇ // Finitions //

- Finition galvanisation à chaud.



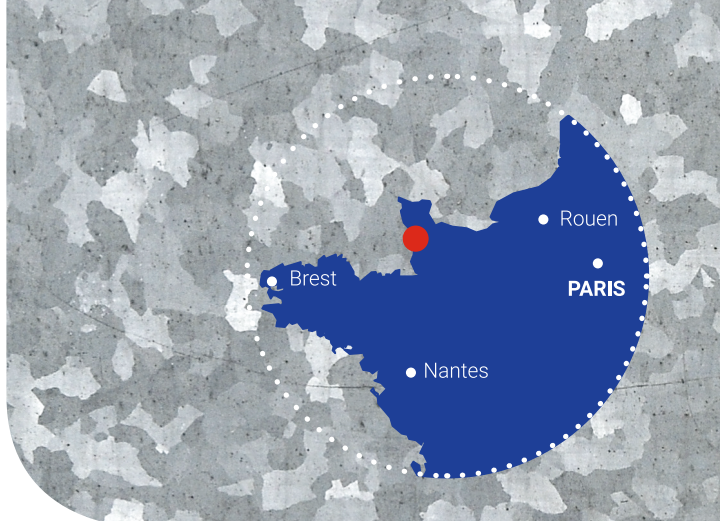

SAS Lenormand

68, route de Saint-Lô
50190 **PÉRIERS**

T / 02 33 76 58 00
F / 02 33 76 58 08

contact@lenormand-sas.fr
www.lenormand-constructeur.com

> AUGES // ACIER GALVANISÉ



Référence	Largeur en m	Longueur en m	Capacité en L	Nombre de renforts	Epaisseur en mm
0012.0402.0000	0.40	2.00		1	2
0012.0402.5000	0.40	2.50		1	2
0012.0403.0000	0.40	3.00	180	1	2
0012.0602.0000	0.60	2.00	316	1	2
0012.0603.0000	0.60	3.00	480	2	2
0012.0604.0000	0.60	4.00	640	2	2
0012.0604.5000	0.60	4.50	720	2	2
0012.0605.0000	0.60	5.00	800	2	2
0012.0605.5000	0.60	5.50	870	2	2
0012.0606.0000	0.60	6.00	950	3	2
0012.0802.0000	0.80	2.00	530	1	2
0012.0803.0000	0.80	3.00	795	1	2
0012.0804.0000	0.80	4.00	1065	2	2
0012.0804.5000	0.80	4.50	1195	2	2
0012.0805.0000	0.80	5.00	1335	2	2
0012.0805.5000	0.80	5.50	1475	2	2
0012.0806.0000	0.80	6.00	1590	3	2