

> AUGES // PEINTURE «BLEU LENORMAND»



• Modèle standard

* // Caractéristiques //

- Tôle de premier choix épaisseur 2mm et épaisseur 3mm à partir de 1m de large.
- Rebord anti-gaspillage.
- Bouchons de vidange Ø60mm avec mamelon soudé.

◇ // Finitions //

- Finition extérieure peinture antirouille + laque de finition «bleu Lenormand».
- Finition intérieure blacksonné.

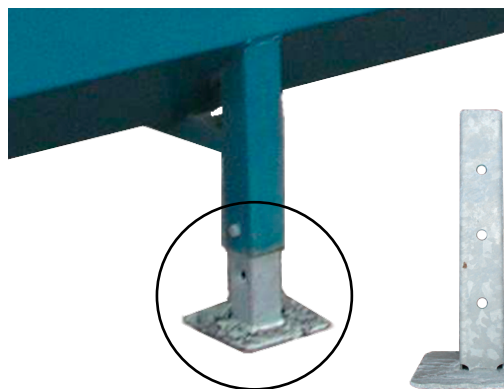

Pieds galvanisés réglables
3 positions en tube carré
de 50mm puis 60mm à
partir de 1 m de large avec
boulons transversants



Photos non contractuelles :
modèles susceptibles d'être
modifiés pour évolution.



SAS Lenormand

68, route de Saint-Lô
50190 **PÉRIERS**

T / 02 33 76 58 00
F / 02 33 76 58 08

contact@lenormand-sas.fr
www.lenormand-constructeur.com

> AUGES // PEINTURE «BLEU LENORMAND»



Référence	Largeur en m	Longueur en m	Capacité en L	Nombre de renforts	Epaisseur en mm
0011.0602.0000	0.60	2.00	316	1	2
0011.0603.0000	0.60	3.00	480	1	2
0011.0604.0000	0.60	4.00	640	2	2
0011.0604.5000	0.60	4.50	720	2	2
0011.0605.0000	0.60	5.00	800	2	2
0011.0605.5000	0.60	5.50	870	2	2
0011.0606.0000	0.60	6.00	950	3	2
0011.0802.0000	0.80	2.00	530	1	2
0011.0803.0000	0.80	3.00	795	1	2
0011.0804.0000	0.80	4.00	1065	2	2
0011.0804.5000	0.80	4.50	1195	2	2
0011.0805.0000	0.80	5.00	1335	2	2
0011.0805.5000	0.80	5.50	1475	2	2
0011.0806.0000	0.80	6.00	1590	3	2
0011.1004.0000	1.00	4.00	1884	1	3
0011.1004.5000	1.00	4.50	2120	2	3
0011.1005.0000	1.00	5.00	2355	2	3
0011.1006.0000	1.00	6.00	2826	3	3
0011.1204.0000	1.20	4.00	2424	1	3
0011.1204.5000	1.20	4.50	2727	2	3
0011.1205.0000	1.20	5.00	3030	2	3
0011.1206.0000	1.20	6.00	3636	3	3